

SISTEME DE CÂNTĂRIRE **FLINTAB**

Specificație tehnică



Platformă de cântărire din oțel carbon cu podea din scândură 40mm:

- > cadru suport (care conține celulele de cântărire și cutia de însumare semnal)
 - > grilaj cu două uși de acces (simple sau duble)
 - > protecție anticorozivă (grund și vopsea industrială gri RAL 7004)
 - > patru celule de cântărire din oțel inoxidabil FLINTEC SB14, grad de protecție IP68, protecție anticorozivă.
 - > sistem de protecție a cablurilor celulelor de cântărire împotriva rozătoarelor
 - > cutie de conexiuni FRP (fiberglass reinforced polyester) grad de protecție IP66, cu presetupe pentru protecția cablului de conexiune
 - > cablu de conexiune (10m) de la platforma de cântărire la indicatorul digital de cântărire
- Temperatură de lucru: -40°C..+65°C.**

Indicator digital de cântărire FLINTAB în carcasă de oțel inoxidabil, complet echipat:

- > interfață protejată pentru comunicație serială RS232
 - > memorie martor ("aliby" DSD Data Storage Device) – înregistrări unic identificate (0..9999) pentru evaluarea trasabilității cântăririlor
 - > tehnologie MCP (Multi Cell Processing Technology)
 - > convertor A/D cu filtre analogice și digitale
 - > calibrare digitală, prin meniu dedicat
 - > tastatură On/Off, Sum, Piece counting, Zero, Tare, Print, Function
 - > monitorizare continuă a erorilor cu indicare prin alarmare
 - > montare pe perete: în sarcina Clientului
 - > temperatură de lucru: -10°C..+40°C
- Alimentare: 230Vac/50Hz și 12Vcc (baterie acumulator 12Vcc/7Ah)**

CÂNTARE PENTRU ZOOTEHNIE

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009.

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Fundație

- 1 ► Clientul asigură o suprafață betonată plană.

Platformă de cântărire model FARM

Componente electronice

- 3 ► Celule de cântărire FLINTEC Germania tip SB14 cu protecție la supratensiuni
- 4 ► Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
- 5 ► Cablu de legătură din cupru pentru montaj
- 6 ► Indicator digital de cântărire BX215 în carcasă din oțel inoxidabil

Servicii

- 7 ► Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
- 8 ► Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
- 9 ► Manual de operare
- 10 ► Instruire operatori

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

- 11 ► Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
- 12 ► Mijloace de ridicare pentru o greutate a platformei de aproximativ 500kg

Garanție


5 ani structura de rezistență a platformei; 1 an componentele electronice

Service postgaranție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service

Termen de livrare

10..14 zile

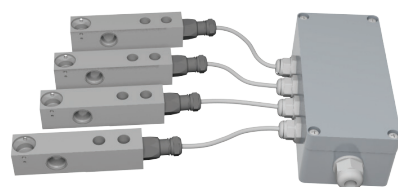



Declarație de conformitate
Certificat pentru teste

Dimensiuni	Capacitate	Diviziune
[m]	[t]	[kg]
1.5x1.0	1.5	0.5
2.5x1.5	2.0	0.5/1
2.5x2.0	3.0	0.5/1




La cerere se pot realiza orice alte dimensiuni și capacități.

SCHEMA DE MONTAJ

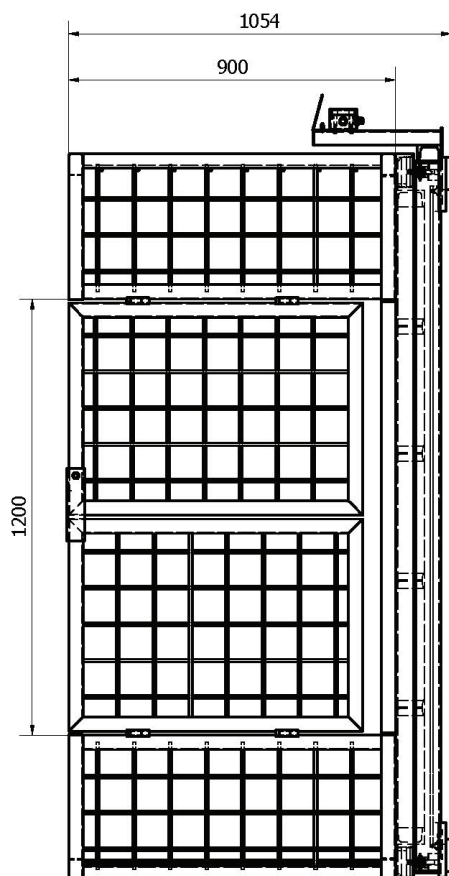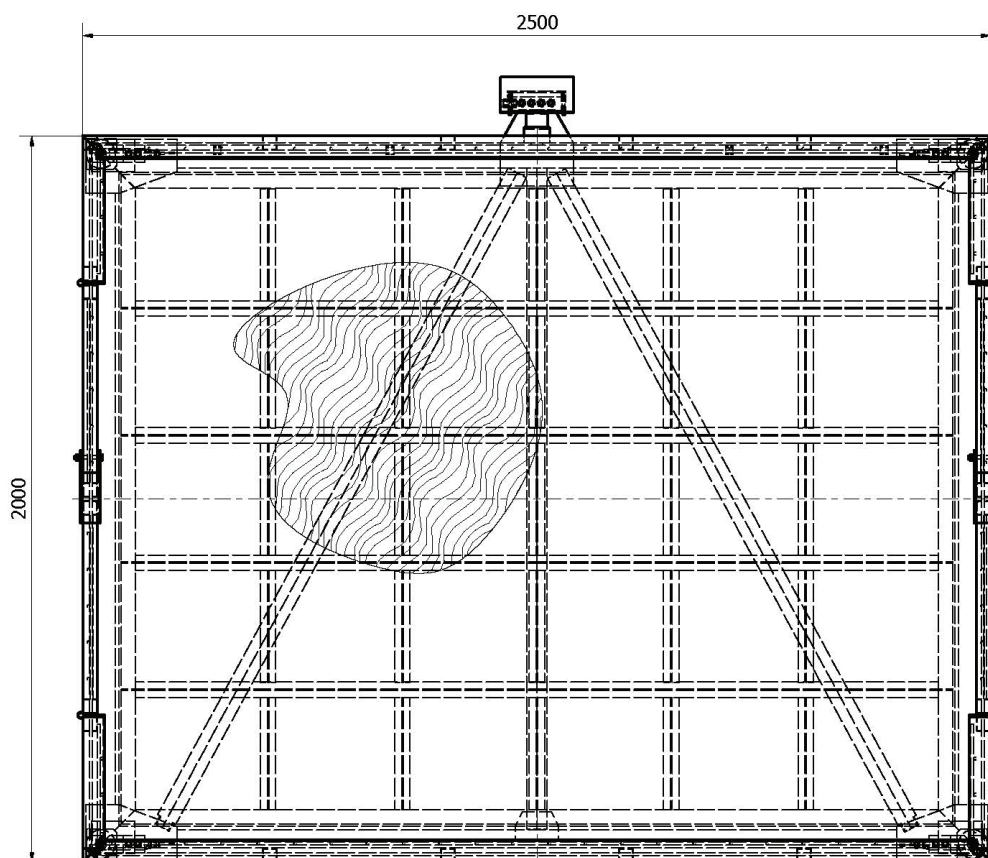

OPȚIUNI




Datecs LP-50 este o imprimanta termică proiectată pentru a imprima etichete de mici dimensiuni și grafică pe hârtie termică. Informațiile sunt aranjate într-un șablon, care poate fi parțial modificat în conformitate cu cererea clientului.

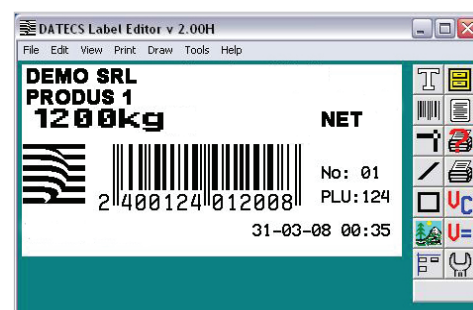

Două role fixe și două pivotante cu blocare totală. Pedala este pe partea opusă direcției de rulare. Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată și cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile. Axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune).



Experiență **30 ani**
Garanție **2 ani**

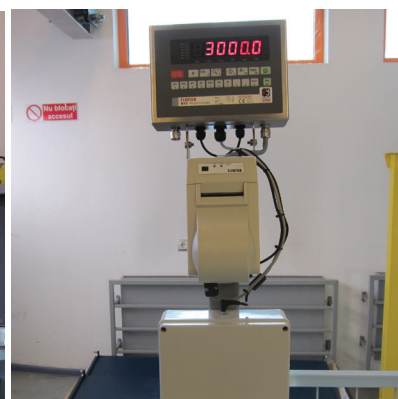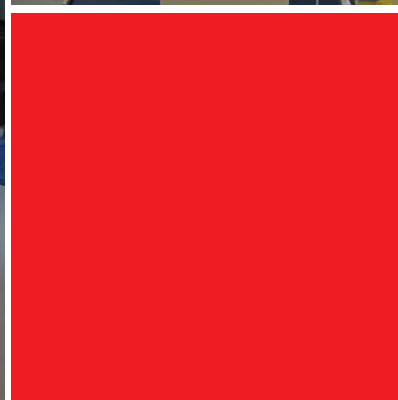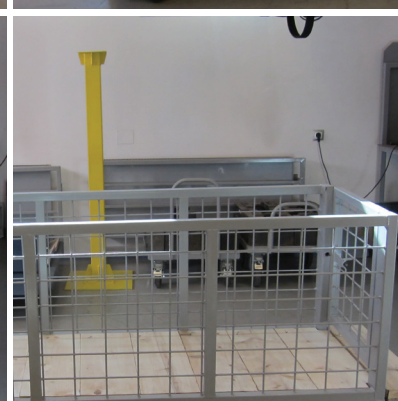

www.flintab.ro

FLINTAB
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

30 de ani
FLINTAB
Performanță în CĂNTĂRIRE